グラファイトヒーターの「遠赤効果」で瞬時に暖かに!

■人感センサー搭載で、人の動きをセンサーが感知して自動運転します。
■退出後は約1分(1・2・3分で設定変更可能)で運転を自動停止します。無駄な運転をせず、安心・快適なエコ運転で経済的です。
※人感オート運転時、1時間以上連続で運転し続けないようになっています。

脱衣室での入浴前後の着替えや、朝の洗面も快適

冬場は暖か、夏場は涼しく浴室全体を心地よい空間に
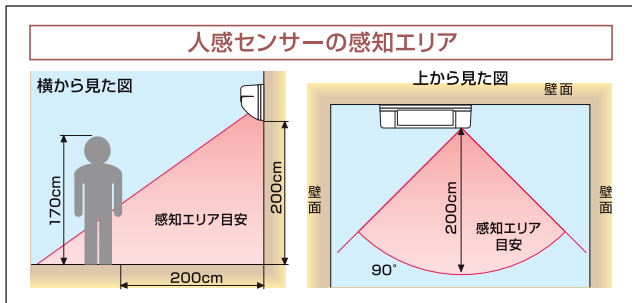
壁付 脱衣室用

高須産業 涼風暖房機　脱衣室用

商品コード	品番	価格
8400-3404	SDG-1200GS	1台 71,000円 (税抜き)

Webで取扱説明書・工事説明書・図面をご覧いただけます。

※電源コード(コンセント差込タイプ)

壁付 浴室用

取寄せ商品 高須産業 涼風暖房機　浴室用　(防水仕様)

商品コード	品番	価格
8400-3500	SDG-1200GB	1台 90,000円 (税抜き)

Webで取扱説明書・工事説明書・図面をご覧いただけます。
運賃 無料(北海道・沖縄・離島を除く)
代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。
納期 標準納期 3~5日(メーカー直送)
※取寄せ商品についてはP.805をご一読の上、ご注文をお願いします。

※電源コード(棒端子接続タイプ)

取付方法

①取付ベース板を設置する壁面に固定します。②本体側の引っ掛け穴を取付ベース板のツメに引っ掛け、壁面側に押し込み密着させます。③本体を固定ねじで固定します。

取付可能な寸法の確認

天井から3cm以上、両壁面から10cm以上離して取付できることを確認してください。

正面から見た図：3cm以上　天井面　10cm以上　10cm以上　壁面　壁面
上から見た図：壁面　10cm以上　10cm以上　50cm以上　壁面　壁面
通常取付位置目安：身長＋20cm

SDG-1200GS／SDG-1200GB 共通 仕様

			強運転時	弱運転時
運転モード	消費電力(W)	暖房 600W	620/620	615/615
		暖房 1200W	1220/1220	1215/1215
		涼風	20/22	15/15
騒音(dB)			46	33
電源			AC100V(50/60Hz)・12A	
適用面積目安			1.5坪以下	
寸法(mm)幅×高さ×奥行き			525×204×130	
本体質量(kg)			約3.5	
ヒーター方式			グラファイトヒーター(600W×2＝1200W)	
リモコン			生活防水リモコン(1方向送信)	

主な安全回路
●電源電流ヒューズ　●ヒーター温度ヒューズ
●ヒーター回路電流ヒューズ　●モーター温度ヒューズ
●雷サージキラー　●モーターコンデンサ保安機構付
●基板温度ヒューズ　●温度センサー

SDG-1200GS／SDG-1200GB 共通 外形寸法図 (単位:mm)

玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
レバー・錠前
ドア金物
引戸金物
サッシ金物・網戸
家具金物
家具の耐震
構造の耐震
防災用品
ドアの防犯
窓の防犯
ここにも防犯
収納
装飾
床材・壁材
ペット
水まわり
遮熱・断熱・気密
換気材
点検口・床下
物干し
ポスト・外まわり
電動ツール
大工・作業工具
身のまわり用品
作業用品
ねじ・釘・アンカー
接着剤・テープ
補修材
袋・シート・養生
書籍・販促
リフォームローン
ITサポート
豆知識
ご利用方法